



MORSELLI e MACCAFERRI SRL



Via dell'Industria, 11 - 41013 Piumazzo MO ITALY Tel. 0039-59-931483 Fax. 0039-59-934307 P.IVA e C.F. 02659480368
website www.morsellimaccafferi.com e-mail info@morsellimaccafferi.com



SCHEDA TECNICA MODULO ANTINCENDIO CON POMPA MULTIGIRANTI



07/28/2008



04/02/2009

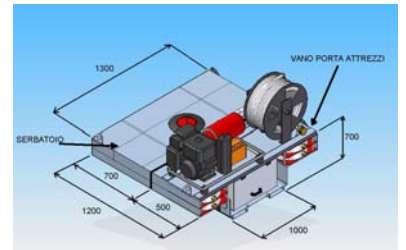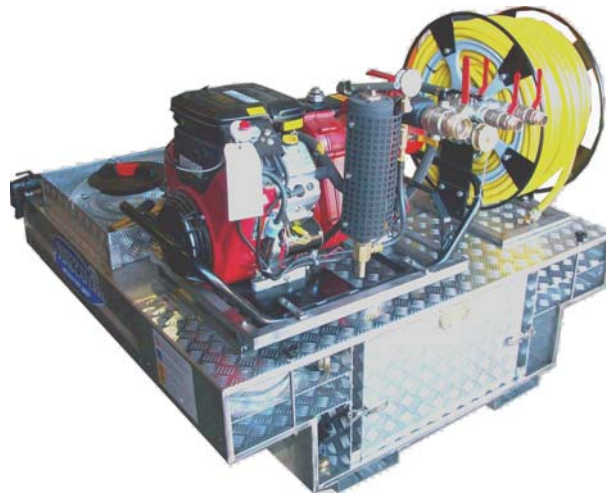

UNITA' SPECIALE COMPONIBILE , COMPLETA DI POMPA MULTIGIRANTI AD ALTE PRESTAZIONI COMPOSTA DA :

CISTERNA : completamente realizzata in acciaio inox aisi 304 , capacità da 400 a 800 lt (a seconda della portata del pick-up. Completa di nervature di rinforzo (per irrigidire ulteriormente la struttura) , n° 2 paratie frangiflutti interne , boccaporto superiore di ispezione D=400 , sfiati troppo pieno, completo di valvola di non ritorno (per evitare la fuoriuscita dell'acqua durante la guida fuoristrada) , livello esterni liquido tramite sfera fluorescente .

Al serbatoio è fissato (tramite bulloneria in acciaio inox) un vano porta oggetti (a richiesta) , dove poter alloggiare i materiali di caricamento , n° 4 manichette UNI 45 / UNI 25 , scatola estraibile porta oggetti , completa di maniglie per la movimentazione , all'interno del quale è possibile alloggiare i seguenti materiali (divisori , raccordi , riduzioni , manichette , lance) .

Il piano superiore del serbatoio , ricoperto in alluminio mandorlato , viene utilizzato come piano di lavoro , o eventualmente per il posizionamento di soffiatori o materiale di lavoro.

AVVOLITUBO : manuale o elettrico 12 V , completo di tubo UVL ignifugo (mt 130) , o manichette UNI 25.

MOTOPOMPA : Motopompa con motore bicilindrico briggs & stratton 23 hp accoppiato a pompa a 4 giranti. In grado di erogare 450 l/min a 32 bar.

La motopompa è fissata su speciale telaio , su supporti antivibranti , ad ha la possibilità di essere smontata dal modulo , per essere poi utilizzata indipendentemente dal modulo.

Caratteristiche tecniche motopompa :

- motore : Briggs & Stratton 23 hp a benzina verde
- avviamento : manuale ed elettrico con batteria 12 V e quadro di comando incorporato sulla pompa
- Raffreddamento : ad aria forzato



Via dell'Industria, 11 - 41013 Piumazzo MO ITALY Tel. 0039-59-931483 Fax. 0039-59-934307 P.IVA e C.F. 02659480368
website www.morsellimaccaferri.com e-mail info@morsellimaccaferri.com

- Cilindri : n°2 a "V" da 694 cm³
- Serbatoio carburante : capacità 6 lt (possibilità di serbatoio ausiliario)
- Marmitta : silenziata
- Batteria : 12 V senza liquido (di nuova concezione)
- Gruppo motopompa : ad alta pressione
- Corpo pompa : in lega speciale di alluminio per lavoro con acqua salmastra
- Giranti : n°4 in lega speciale di alluminio
- Albero pompa : in acciaio inox
- Aspirazione : raccordo UNI 45
- Mandate : n° 1 UNI 45 – n° 2 UNI 25 (le mandate sono complete di valvola di non ritorno , quindi , nel caso la motopompa si dovesse spegnere per la mancanza di benzina , le tubazioni rimarrebbero piene)
- Quadro di comando : completo di acceleratore con spostamenti micrometrici (manometro) , pulsante di avviamento elettrico , pulsante di spegnimento.
- Sistema elettronico : sistema indispensabile per il funzionamento delle pompe in serie, e infatti possibile mettere due o più pompe in serie, attivando il loro funzionamento in vari modi, anche via radio

PRESTAZIONI MOTOPOMPA :

450 lt/min a bocca libera (uscita UNI 45)

- 415 lt/min a 50 mt. Di prevalenza
 - 370 lt/min a 120 mt. Di prevalenza
 - 330 lt/min a 160 mt. Di prevalenza
 - 300 lt/min a 210 mt. Di prevalenza
 - 250 lt/min a 240 mt. Di prevalenza
 - 210 lt/min a 250 mt. Di prevalenza
 - 150 lt/min a 270 mt. Di prevalenza
 - 120 lt/min a 280 mt. Di prevalenza
 - 80 lt/min a 295 mt. Di prevalenza
- prevalenza massima 310 mt.

UTILIZZI MOTOPOMPA :

- colonne d'acqua , per portare grosse quantità in ambienti dove i mezzi non possono arrivare, e possibile mettere anche n° 5 pompe in serie.
- Antincendio , con gittata di 35 mt (150 lt/min a 32 bar).
- svuotamenti .
- aspirazione da fonti esterne (laghi , fiumi) per riempimento cisterne

LANCIA : lancia americana , completa di raccordo UNI 25 , con regolazione portata 19 lt/min-37 lt/min-90 lt/min-150 lt/min , regolazione getto pieno/nebulizzato.

Le illustrazioni e le foto di questa scheda tecnica non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard , i dati sono indicativi e non impegnativi, la Morselli e Maccaferri srl si riserva il diritto di modificarlo in qualsiasi momento ,senza alcun preavviso per il costante miglioramento del prodotto